

INOUSIC / GERMAN PROFILES  
ENGINEERING CREATIVITY





# Prestige bashkëkohor

Sistem profilesh për dritare




Modelet bashkëkohore të sistemeve Prestige të profileve me gjysmëzhvendosje arrijnë vlera optimale të mbrojtjes nga zhurma dhe të izolimit termik. Inoutic bashkëdyzon synimet për projektim dhe dizajn bashkëkohor me teknologjinë më të re të prodhimit të dritarëve.

# Prestige bashkëkohor me gjysmëzhvendosje

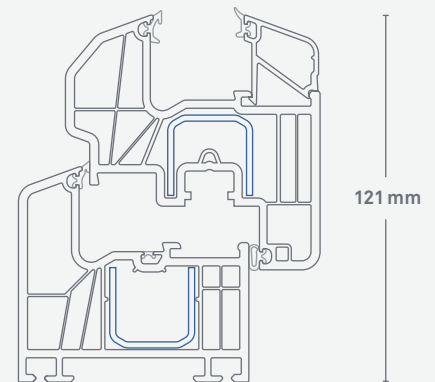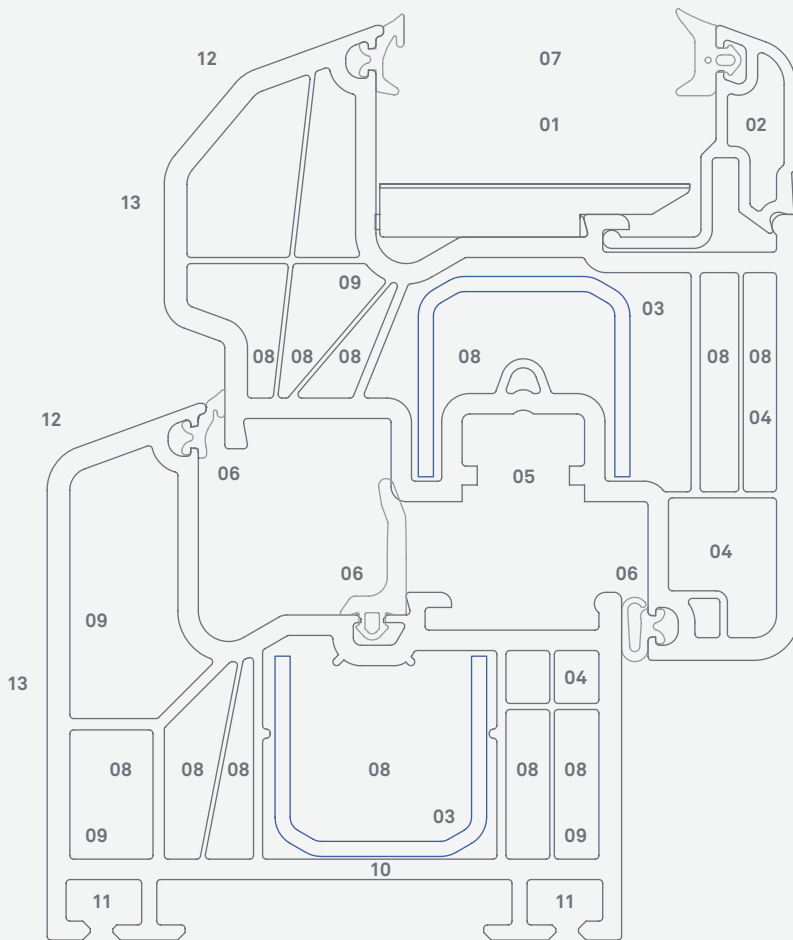

**Prestige bashkëkohore / Me hermetizim të mesëm (MD)**  
Përpjestimi: 1:1

**Me hermetizim të skajshëm (AD)**  
Përpjestimi: 1:2,5



- 01 Për xhama me trashësi 20 deri 44 mm:** Mundësi për të vendosur xhama shumë të trashë për izolim termik dhe për mbrojtje nga zhurma / Mbrojtje cilësore nga zhurma deri në shkallen e 5. të standardeve për mbrojtjen nga zhurma
- 02 Shina e xhamit 2 fut sipas DIN 18545:** Siguri e lartë kundër vjedhjes me thyerje
- 03 Armaturë e fortë me puthitje:** Konstruksion stabil i dritares
- 04 Brava:** Funksionalitet i lartë dhe jetëzgjatje e madhe / Fiksion me dy mbështjellës
- 05 Kanali i bravës me EURO-standard, me dimension boshti 13 mm:** Mundësi transformimi në dritare sigurie me qëllim të mbrojtjes cilësore nga vjedhja me thyerje

- 06 Tri goma hermetizuese rreth e përqark, te MD, gjegjësisht dy goma hermetizuese rreth e përqark, te AD:** Izolimi i përkryer si termik ashtu edhe ndaj erës dhe shiut të furishëm
- 07 Kanali i xhamit 25 mm:** Izolimi i shkëlqyer termik / parandalimi i krijimit të ujit të kondensuar
- 08 Teknika me 6 zgavra:** Izolimi i përkryer termik / Vlera  $U_f$  1,1 W/m<sup>2</sup>K, te MD, dhe vlera  $U_f$  1,2 W/m<sup>2</sup>K, te AD
- 09 Shpuarja e vrimave të kullës për vidha, për kullim dhe ventilim nëpërmes vrimave të gatshme:** Mbrojtje nga lagështia në zgavrat e çelikut dhe armaturës / Mbrojtje nga ndryshkja
- 10 Thellësia 76 mm:** Izolimi i lartë termik për kursim energjie

- 11 Profile shtojcë me puthitje:** Shtojca të përshtatshme për çdo rrethanë ndërtimi
- 12 Pjerrtësi 20-gradëshe dhe lakore:** Kullim i rrjedhshëm / Dizajn harmonik
- 13 Mundësi të shumta dizajni:** Dimensione me lartësi të ndryshme / Përzgjedhje e madhe zbukurimesh dhe ngjyrash / Zbukurime të njëtrajtshme ose zbukurime druri, me strukturë me perla dhe shkëlqim metalik, ose e ngjyrosur me një shtresë decoroc
- + Fasada të punuara harmonikisht:** Ofrohen edhe prodhime të tjera Inoutic që përshtaten me sistemin Prestige, p.sh. dyer rrëshqitëse me ngritje Inoutic, PROtex

PROFILET INOUTIC PËRMBUSHIN TË GJITHA RREGULLORET E CILËSISË DHE TË TESTIMIT. INOUTIC ËSHTË NJË NGA THEMELUESIT E NISMËS "RECIKLIMI I DRITAREVE TË PLASTIKËS" ME EMËRTIMIN REWINDO GMBH, QË PËRFAQËSON NDËRMARRJET MË TË MËDHA GJERMANE PËR PRODHIMIN E PROFILEVE TË PLASTIKËS.

NDËRMARRJA JUAJ E SPECIALIZUAR E DRITAREVE

